


## keyOne X-pert

### Winkhaus Schließsystem im Normalprofil

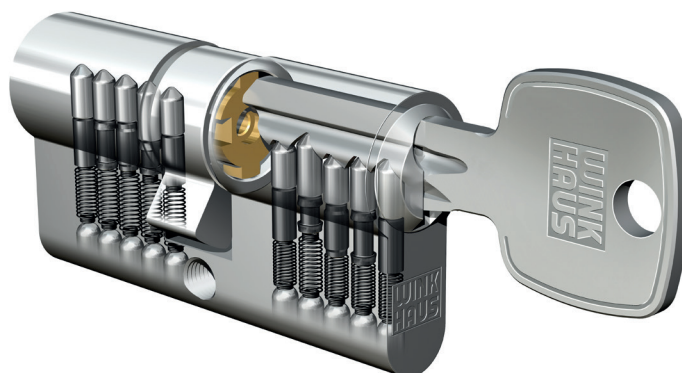

---

#### Technische Merkmale keyOne X-pert

---

- Anzahl verschiedene Schließungen: >50.000
- Nach DIN 18252 und EN 1303
- Massives Zylindergehäuse untoxisch korrosionsgeschützt, Färbung vernickelt
- Korrosionsfreier Schlüssel (Standardlieferung mit 3 Schlüsseln)
- Schlüsselfräsbild mit optimierten Flankenwinkel-Einschnitten
- Mehrfach parazentrisches Schlüsselprofil
- Kernstifte aus widerstandsfähiger Hartbronze
- Serienmäßiger Bohrschutz durch gehärtete Stahlstifte in der vordersten Reihe
- Serienmäßiger Aufsperrschutz durch spezielle Stiftenformen gegen Hobbs'sches Aufsperrverfahren
- 5 gefederte, massive Stiftzuhalten je Seite
- Verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- Schließbart aus vernickeltem Sinterstahl
- mehr Kombinationsmöglichkeiten mit Schutzbeschlägen durch eine verlängerte 13 mm Schlüsselreihe

---

#### Verlängerungen

---

- Ein- und beidseitig in jeweils 5 mm-Stufen (Typen 01, 01/15, 51, 04)
- Einseitig innen (B-Seite) in 5 mm-Stufen (Typen 02, 57, 71, 77)

---


#### Optionen

---

- BL (verstärkter Bohrschutz)
- MM (Färbung Messing, matt)

# keyOne X-pert

## Technische Information

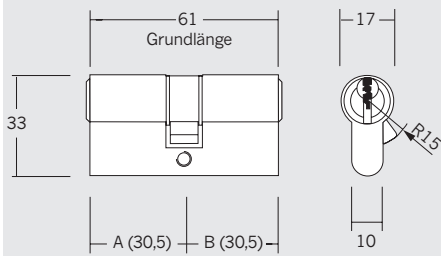

### Profil-Doppelzylinder XR 01

Standard Doppelzylinder mit Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

### Profil-Doppelzylinder (FZG) XR 01/15

Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)


Schließbart 360° freilaufend

### Profil-Doppelzylinder XR 51

Beidseitig schließbar

Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

XR 01, XR 01/15, XR 51

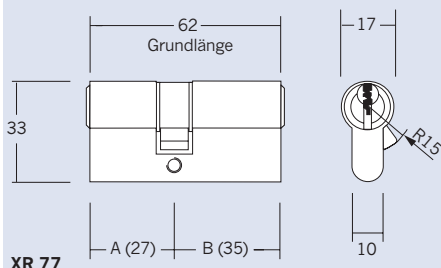

### Profil-Doppelzylinder XR 77 Kurzzyylinder asymmetrisch

Doppelzylinder mit Mindestlänge 62 mm (27 + 35)

### Profil-Doppelzylinder XR 71 Kurzzyylinder


Doppelzylinder mit Mindestlänge 55 mm (27,5 + 27,5)

### Profil-Doppelzylinder XR 57 asymmetrisch

Beidseitig schließbar

Mindestlänge 62 mm (27 + 35)

XR 77

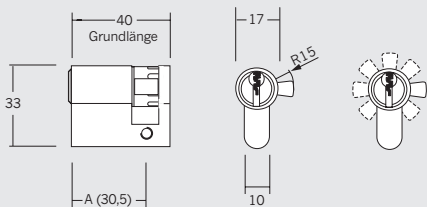


### Profil-Halbzylinder XR 02

Mindestlänge 40 mm, Maß A=30 mm

Mit 8-fach verstellbarem Schließbart

XR 02

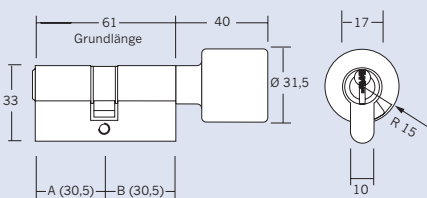


### Profil-Knaufzylinder XR 04

Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

XR 04

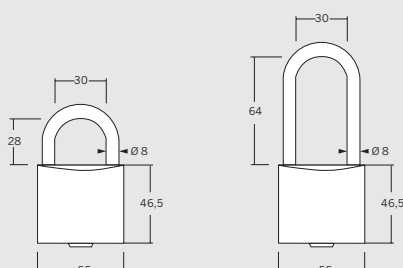

### Vorhängeschloss XR 85

Bügelhöhe 28 mm

### Vorhängeschloss XR 85/1

Bügelhöhe 64 mm, Bügel aus Edelstahl, Gehäuse aus Messing

XR 85, 85/1

Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar