

Gege ANS2


Sicherheits-Zylinder mit ANSchlagvariationen

Beim System ANSchlagvariationen werden die Schlüsselsicherheit (Schlüssel ist patentiert) und die Variationsmöglichkeiten wesentlich gesteigert.

- Europa Patent Nr. 637.663, Patentlaufzeit bis ins Jahr 2014
- Entspricht EN 1303 Verschlussicherheitsklassen 4-6 sowie EN 1303 Angriffswiderstandsklasse 2 mit Schutzbeschlag und Abdeckung
- Einbruchshemmend gemäß ÖNORM B5356 und DIN 18252
- Brandbeständig T90 entsprechend ÖNORM.
- In VdS Ausführung lieferbar nach Angabe der Klassifikation
- Zertifiziert gegen Aufschlagen (Rapido-Methode)

Technische Informationen und Abmessungen

Im Zylinder ist ein variierbarer Anschlag aus Hartmetall eingearbeitet, der verschiedene Anschlagebenen aufweist. Der Anschlag am ANS-Schlüssel weist die entsprechenden negativen Anschlagebenen auf. Der Zylinder kann nur dann gesperrt werden, wenn der Schlüssel vollständig angesteckt wird und damit die erforderliche Teilungsebene erreicht wird. Der Anschlag im Zylinder stellt dabei einen zusätzlichen Aufbohrschutz dar.

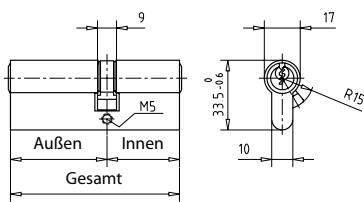

Sicherheits-Doppelzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen

Abtastschutz

Ist durch Profilüberlappungen, präzise ausgeführte Bohrungen und speziell geformte Zuhaltungsstäfe gewährleistet. Auf Sonderwunsch ist eine Ausführung mit Anti-Pick-Gehäusestiften möglich (Österr. Patent Nr. 394.603)


Aufbohrschutz

Besteht durch zusätzliche Sicherheitselemente aus Stahl im Kern und Gehäuse.

Standardausführung

- 5 gefederte Zuhaltungsstiftpaare
- Sperrnase 9 mm breit
- Sperrnasenstellung:
bei DZ 30° über Gehäuse vorstehend,
bei HZ Grundstellung 45°,
8-fach umstellbar
- 3 Schlüssel mit Sicherungskarte
- 2 Schlüssel mit Sicherungskarte bei Möbelzylinder und Zylinder-Vorhangsschlösser

Artikelnummer	B	C	A	Artikelnummer	B	C	A
ANS2.5DZ27,5+27,5	27,5	27,5	55	ANS2.5DZ40+45 *)	40	45	85
ANS2.5DZ27,5+30	27,5	30	57,5	ANS2.5DZ27,5+60	27,5	60	87,5
ANS2.5DZ27,5+35,5	27,5	35,5	63	ANS2.5DZ30+60	30	60	90
ANS2.5DZ27,5+40	27,5	40	67,5	ANS2.6DZ31,5+60	31,5	60	91,5
ANS2.5DZ30+30	30	30	60	ANS2.5DZ35,5+55 *)	35,5	55	90,5
ANS2.6DZ31,5+31,5	31,5	31,5	63	ANS2.5DZ40+50 *)	40	50	90
ANS2.5DZ30+35,5	30	35,5	65,5	ANS2.5DZ45+45 *)	45	45	90
ANS2.6DZ31,5+35,5	31,5	35,5	67	ANS2.5DZ35,5+60 *)	35,5	60	95,5
ANS2.5DZ30+40	30	40	70	ANS2.5DZ45+50 *)	45	50	95
ANS2.6DZ31,5+40	31,5	40	71,5	ANS2.5DZ40+55 *)	40	55	95
ANS2.5DZ35,5+35,5 *)	35,5	35,5	71	ANS2.5DZ30+65	30	65	95
ANS2.5DZ27,5+45	27,5	45	72,5	ANS2.6DZ31,5+65	31,5	65	96,5
ANS2.5DZ30+45	30	45	75	ANS2.5DZ40+60 *)	40	60	100
ANS2.6DZ31,5+45	31,5	45	76,5	ANS2.5DZ35,5+65 *)	35,5	65	100,5
ANS2.5DZ35,5+40 *)	35,5	40	75,5	ANS2.5DZ45+55 *)	45	55	100
ANS2.5DZ27,5+50	27,5	50	77,5	ANS2.5DZ30+70	30	70	100
ANS2.5DZ30+50	30	50	80	ANS2.6DZ31,5+70	31,5	70	101,5
ANS2.6DZ31,5+50	31,5	50	81,5	ANS2.5DZ50+50 *)	50	50	100
ANS2.5DZ35,5+45 *)	35,5	45	80,5	ANS2.5DZ45+60 *)	45	60	105
ANS2.5DZ40+40 *)	40	40	80	ANS2.5DZ30+75	30	75	105
ANS2.5DZ27,5+55	27,5	55	82,5	ANS2.6DZ31,5+75	31,5	75	106,5
ANS2.5DZ30+55	30	55	85	ANS2.5DZ50+60 *)	50	60	110
ANS2.6DZ31,5+55	31,5	55	86,5	ANS2.5DZ55+55 *)	55	55	110
ANS2.5DZ35,5+50 *)	35,5	50	85,5	ANS2.5DZ60+60 *)	60	60	120



Sicherheits-Halbzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen

Artikelnummer	B	A
ANS2.5HZ30,0	30	39
ANS2.6HZ31,5	31,5	40,5
ANS2.5HZ35,5 *)	35,5	44,5
ANS2.5HZ40,0 *)	40	49
ANS2.5HZ45,0 *)	45	54
ANS2.5HZ50,0 *)	50	59
ANS2.5HZ55,0 *)	55	64
ANS2.5HZ60,0 *)	60	69
ANS2.5HZ65,0 *)	65	74
ANS2.5HZ70,0 *)	70	79
ANS2.5HZ75,0 *)	75	84

Drehknopfzylinder

mit 5 oder 6 Zuhaltungsstiftpaaren:
Verfügbar in den gleichen Längen wie Doppelzylinder

Oberflächen	DZ	HZ
Messing matt	ANS2.5DZ....MG	ANS2.5H...MG
Matt vernickelt	ANS2.5DZ....MN	ANS2.5H...MN
Engl. braun	AN22.5DZ....EB	ANS2.5H...EB

*) Diese Zylindertypen sind auch in 6-stiftiger Ausführung lieferbar (ANS2.6...)

„Gege ANS2“, wv de 09/10
Gege ist eine registrierte Marke der Kaba Group
Technische Änderungen vorbehalten

